


Porszivattyú rendszer

Száraz porok folyamatos, elakadásmentes szivattyúzására 721 kg/m³ fajsúlyig

Alkalmas: aktív korom, csillámlemez, szilikonok, akrilgyanták és gyógyszeripari anyagok szivattyúzására

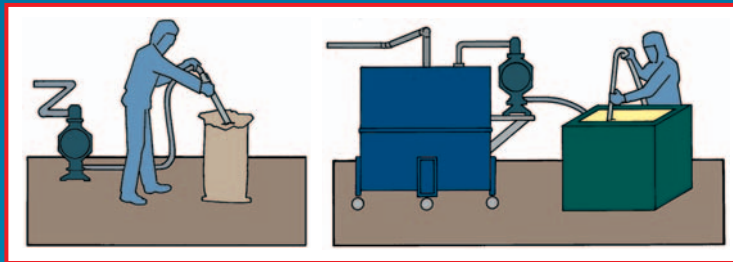

Por szivattyúzása zsákból

Por szivattyúzása szállítóládából

Szállítsa és kezelje a száraz technológiai porokat gyorsabban, tisztábban és az eddigi költségek töredékéért a porszivattyú rendszer alkalmazásával.

Cserélje le a kézi technológiát.

- * Csökkentse a levegő lebegőanyag tartalmát. A por közvetlenül a tárolótartályból a felhasználási helyre való szállításával.
- * Különleges, levédett levegő lazító rendszer. Elősegíti a por fellazítását, felszívását
- * Gazdaságos és egyszerű eltérően a nagy komplex rendszerektől.
- * Hordozható - helyszínről helyszínre könnyen mozgatható.

Késleltető óra

A beépített óra biztosítja a por megfelelő fluidizációját indítás előtt.

Levegő szűrő/szabályzó

A szivattyú tartozéka.

Levegő indukciós szelep

Speciális szelep, amely megnöveli a levegő sebességét az optimális por fluidizációhoz és diffúzióhoz.

4-utas levegőtakarékos szelep

Csökkenti a levegő vagy inert gázok felhasználását és ezzel energiát és költséget takarítunk meg.

Szivattyú fő levegő szelep

Az ARO levegőszelep levédett, elakadásmentes kivitelű.

Fő levegő szabályzó szelep

A késleltető órával vezérelve, a levegőnyomást szolgáltatja közvetlenül a szivattyú fő levegő szelephöz.

Szívócső


Nem tartozéka a szivattyúnak.

A feladat-száraz technológiai porok szállítása és kezelése gyorsabban, tisztábban az eddigi költségek töredékéért, telepített rendszer alkalmazásával.

Jellemzők: a porok súlya és folyóképessége rendkívül különböző lehet. Az ARO porszivattyú rendszer bizonyítottan sikeres a 80-721 kg/m³ fajsúlyú porok szivattyúzása területén. Részletes műszaki információért vegye fel a kapcsolatot a magyarországi importőrrel.

A megoldás:

ARO porszivattyú rendszer

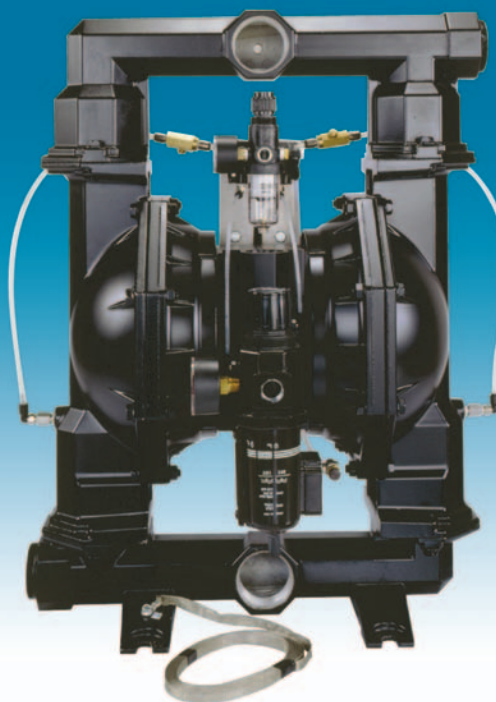

Rendelés:

Porszállító szivattyú típusok

Típus	Leírás
650780 650780-1	2"-os alumínium porszállító szivattyú- tartalmazza az átalakított szelepeket és a hangtompítót BSP menetekkel
650785 650785-1	2"-os saválló acél porszállító szivattyú- tartalmazza az átalakított szelepeket és a hangtompítót BSP menetekkel
650779-B 650779-1-B	3"-os alumínium porszállító szivattyú- tartalmazza az átalakított szelepeket és a hangtompítót BSP menetekkel
650784-B 650784-1-B	3"-os saválló acél porszállító szivattyú- tartalmazza az átalakított szelepeket és a hangtompítót BSP menetekkel

Szívócső

67183-1 Alumínium szívócső-tartalmazza az összes szükséges rögzítő elemet és 3 m földelő kábelt. Alkalmas mind a 2"-os és mind a 3"-os szivattyúkhöz.

Megjegyzés- az összes szivattyú élelmiszeripari kivitelű Santoprene golyókkal, ülékkel és membránokkal van szerelve.